



Le caratteristiche indicate nel presente catalogo non sono impegnative e la ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune per il miglioramento della macchina

### SERVIZIO DI ASSISTENZA



# GRU

## Benedini

46047 S. ANTONIO di Porto Mantovano  
V. Circonvallazione Est, 29 - Mantova - ITALY  
Tel. (0376) 389611 - Telefax (0376) 389630  
E-mail: [grubenedini@tin.it](mailto:grubenedini@tin.it)

# B618




# GRU

## Benedini



## CONFIGURAZIONI DI LAVORO PORTATE - SBRACCI

È possibile allestire la macchina con braccio impennato e lunghezza variabile in base alle caratteristiche del cantiere.

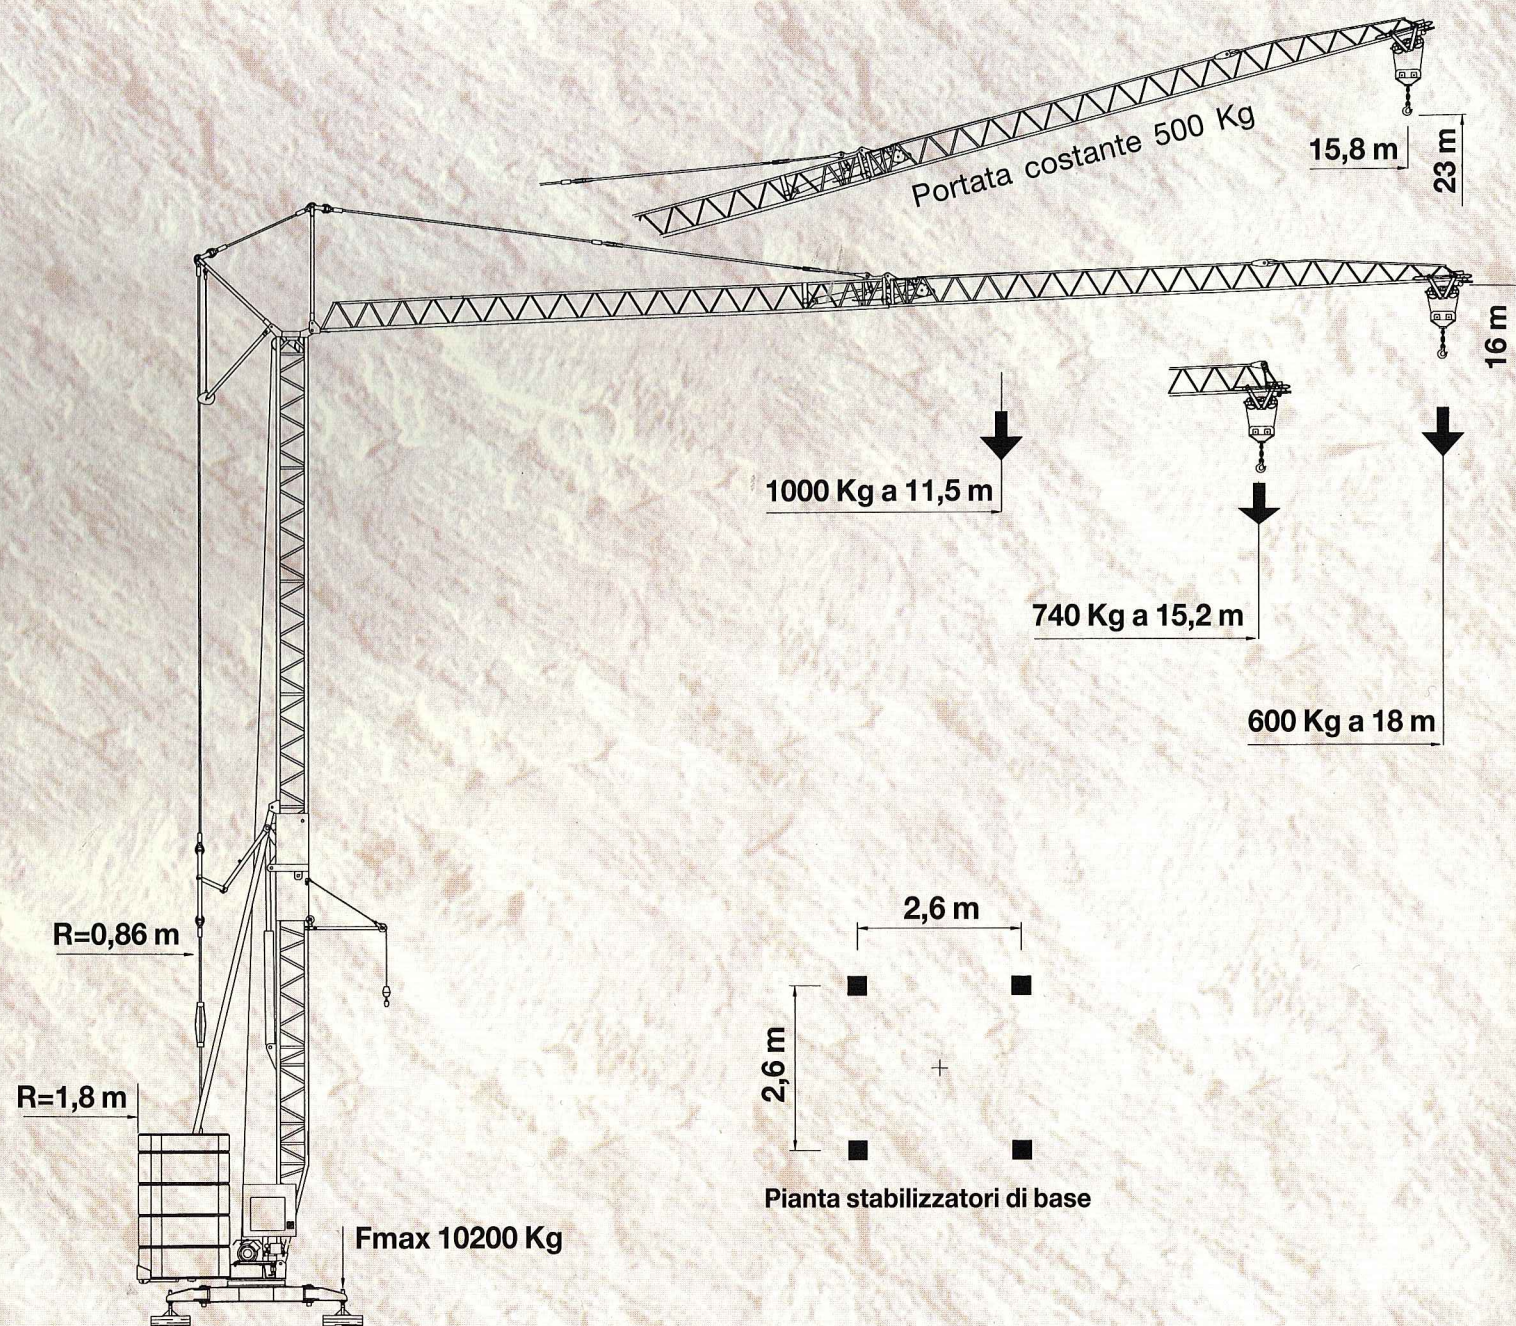

## PESI - REAZIONI



PESO GRU SENZA ZAVORRA ..... 4800 kg

PESO ZAVORRA ..... 9500 kg

REAZIONE MAX SULLO STABILIZZATORE 10200 da N

Montaggio idraulico rapido completamente automatico. Comando apertura della colonna e del braccio indipendenti. Possibilità di far ruotare la gru di 360° durante le operazioni di montaggio e smontaggio. Carico delle zavorre con falcone autozavorramento. Possibilità di smontare completamente la gru senza togliere le zavorre.

## INGOMBRI DI MONTAGGIO E DI TRAINO

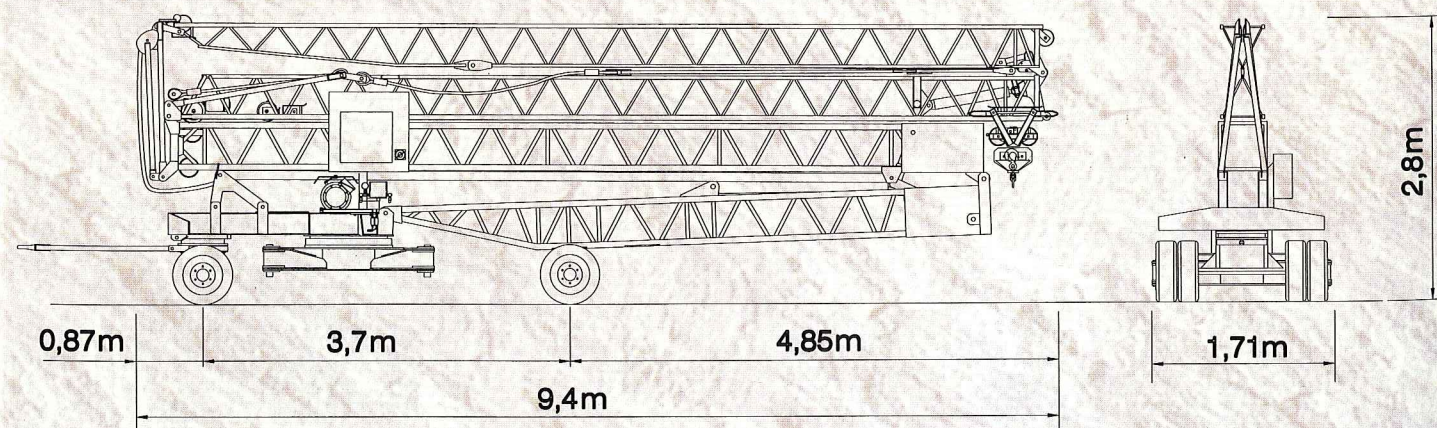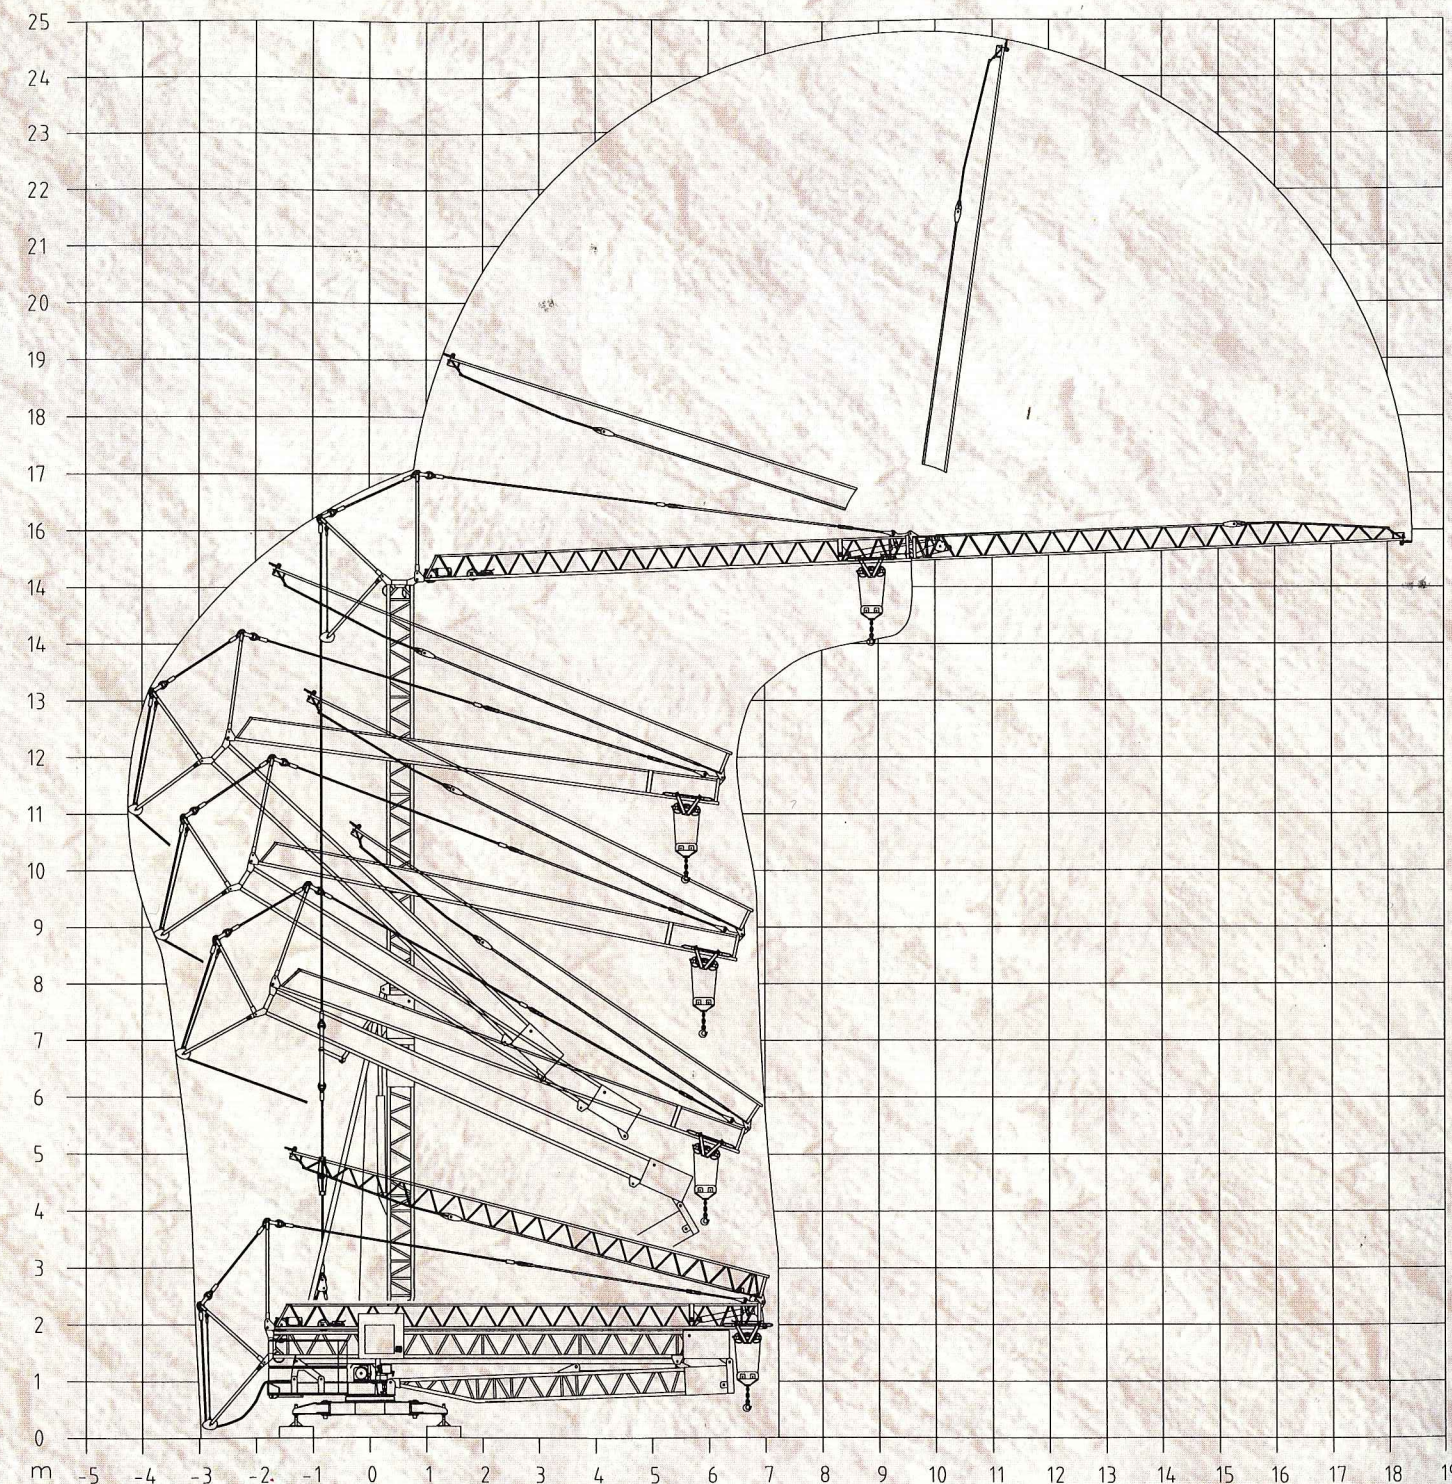




# CARATTERISTICHE TECNICHE:

## SOLLEVAMENTO


Potenza motore ..... 3 Kw  
 Sollevamento a tre velocità con inverter:  
 Aliment. 220/380v 3Kw  
 1<sup>a</sup> ..... 4 m/1'  
 2<sup>a</sup> ..... 12 m/1'  
 3<sup>a</sup> ..... 25 m/1'



## INVERTER SOLLEVAMENTO

## ROTAZIONE

Potenza motore ..... 0,73 Kw  
 Rotazione a due velocità con inverter:  
 1<sup>a</sup> ..... 0,4 g/1'  
 2<sup>a</sup> ..... 0,9 g/1'



## INVERTER ROTAZIONE

## TRASLAZIONE CARRELLO


Potenza motore ..... 0,6 Kw  
 Traslazione a due velocità:  
 1<sup>a</sup> ..... 27 m/1'

## MONTAGGIO IDRAULICO

Potenza motore ..... 2,2 Kw


## GRUPPO SOLLEVAMENTO

Motore speciale. Funzionamento 380v 3F o 220v MF.  
 Riduttore epicicloidale in bagno d'olio.  
 Tamburo rigato per fune sollevamento.  
 Finecorsa Salita - Discesa.

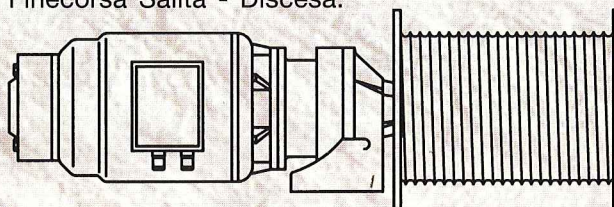


## GRUPPO ROTAZIONE

Motore speciale autofrenante.  
 Riduttore epicicloidale in bagno d'olio.  
 Pignone accoppiamento ralla.

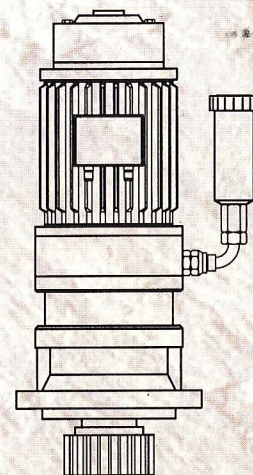

## GRUPPO CARRELLO

Motore autofrenante.  
 Riduttore a vite senza fine in bagno d'olio.  
 Puleggia di traino fune carrello.

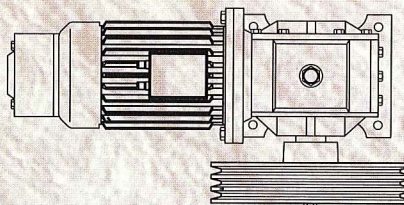

## GRUPPO IDRAULICO

Motore Pompa.  
 Serbatoio olio idraulico.  
 Valvole di sicurezza.  
 Cilindri idraulici cromati.

